


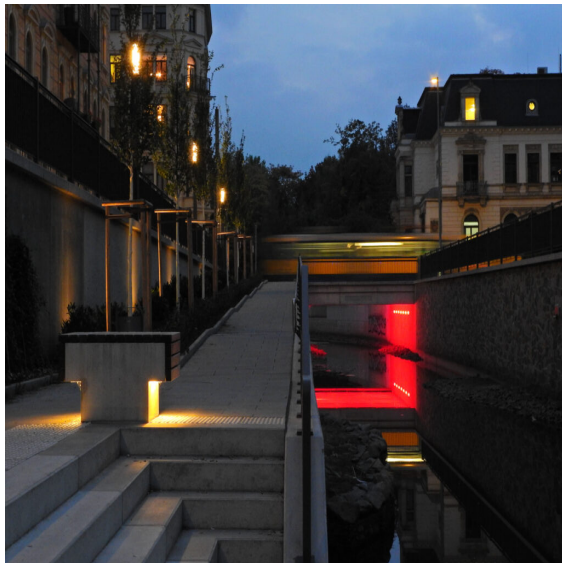

Offenlegung Elstermühlgraben und Neubau Funkenburgbrücke:
 Offenlegung des alten verrohrten Grabens im Schutze einer
 Bohrpfahlwand mit Stahlbetonvorsatzschale
 Sohle aus Stahlbeton
 Errichtung eines Brückenbauwerkes
 Graben und Brücke mit Geländer, Lichtmasten und auskragende
 Steganlage
 Das Brückengeländer erhält eine Beleuchtung, ebenso wird eine
 Beleuchtung entlang des Grabengeländers errichtet.
 Asphaltarbeiten als Straßendecke inkl. Pflasterarbeiten Gehweg.

Leistungen	Bohrpfähle, Stahlbeton, Erdbau, Stahlbau, Elektroarbeiten, Asphalt, Pflaster
Besonderheiten	Nassaushub im Graben Unterwasserbeton beengte innerstädtische Arbeitsbereiche
Zeitraum	2016 - 2018
Bauvolumen	2.800.000 €
Auftraggeber	Stadt Leipzig, vertreten durch das Amt für Stadtgrün und Gewässer
Wesentliche Massen	ca. 11.000 to Erdaushub ca. 1.050 cbm Unterwasserbeton ca. 150 to Stahl ca. 230 m Geländer ca. 1.600 lfm Bohrpfähle